

Fabrica, distribuye y garantiza: **GOLDMUND S.A.**
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal
Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

INDUSTRIA ARGENTINA
www.peabodyhome.com



PEABODY

living&art

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CALEFACTOR POR CONVECCIÓN
CON DOBLE PANEL DE VIDRIO TEMPLADO

PE-BVC15 B/N/P/C



PLACA DE VIDRIO TEMPLADO

RESISTENCIA DE ALTO RENDIMIENTO

CONTROL ANALÓGICO DE TEMPERATURA

LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

FABRICA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: ARGENTINA

PEABODY

www.peabodyhome.com

/peabodyhogar /PeabodyUruguay
 /PeabodyBolivia /PeabodyParaguay



VITRO CONVECTOR

www.peabodyhome.com

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

INFORMACIÓN GENERAL

Gracias por elegir el calefactor por convección PEABODY BiVitro.

Recomendamos leer este manual detenidamente antes de instalar y comenzar a utilizar el BiVitro.

Este manual contiene información acerca de la instalación y mantenimiento, como así también del manejo del mismo y recomendaciones generales.

Si luego de su lectura aún subsistieran dudas o interrogantes, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente o representante técnico de la zona.

El BiVitro es un producto diseñado a partir de investigación y desarrollo de alta tecnología. Ofrece un diseño novedoso, de estilo Retro, calentamiento rápido y elevado rendimiento térmico sin consumo de oxígeno.

Es seguro, silencioso, no genera llama, tiene una vida útil prolongada y exige un mantenimiento sencillo.


Este producto posee una resistencia blindada en forma de X, de alta calidad con disipador de calor de aluminio que genera calor apenas se enciende. Permite un mejor rendimiento colectivo y de larga duración.

Esto permite la rápida circulación del aire, para alcanzar la temperatura ambiente seleccionada en un lapso muy breve.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

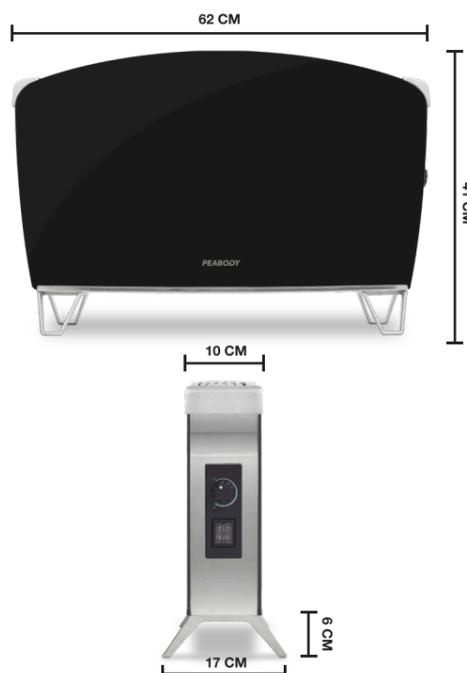

NOTA: Verifique que las medidas no hayan variado con ninguna actualización del producto.

CARACTERÍSTICAS	PE-BVC15
Potencia	1500 W
Tensión	220-240 V-
Frecuencia	50 Hz
Dimensiones (ANCHO - ALTO - PROF.)	62 x 41 x 17 cm
Peso neto	6 Kg.
Peso bruto	7,5 Kg.
Rendimiento óptimo	45 m ³
Color	Blanco - Negro Rosa - Celeste
Tipo de control de temp.	Analógico
Termostato ajustable	•
Control electrónico de temp.	
Panel de comando digital	
Timer programable	
Control remoto	
Disipador de calor de alta eficiencia	•
Apagado automático ante sobrecalentamiento	•
Programación de encendido y apagado 24 hs.	
Accesorio para montaje de pared	
Pie de aluminio anodizado	•

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES DE USO

Abra el embalaje, extraiga el artefacto y verifique que el mismo y todos los accesorios suministrados se encuentren a la vista y en perfecto estado. Lea el manual de usuario antes de encender el BiVitro.

Una vez que el equipo esté instalado, tal como lo indican las instrucciones y los requisitos de instalación, conéctelo en un tomacorriente adecuado a la potencia del vitroconvector (10A).

NO UTILICE ALARGUES O ZAPATILLAS para su conexión.

Requisitos de energía y del tomacorriente: 220 V CA - 50 Hz - 1500 W, Toma IRAM 2073 con toma de tierra de 10 A (Dado el consumo del aparato se recomienda que el tomacorriente esté en buenas condiciones para evitar sobrecalentamientos).

El artefacto funciona en ambientes con temperaturas que oscilan entre los -20°C y los 50°C.

El BiVitro sólo es apto para ser utilizado en interiores. No lo utilice al aire libre. Tampoco utilice el producto en el baño ni cerca de una fuente de humedad como una bañera o piscina.

Mantenga el calefactor fuera del alcance de los niños.

Asegúrese de que el equipo se encuentre bajo supervisión, de lo contrario podría causar accidentes.

NO cubra el calefactor. Este producto fue diseñado exclusivamente para la climatización de ambientes, no cubra la salida superior de calor ni coloque prendas a secar sobre el mismo a fin de evitar su sobrecalentamiento. Manténgalo a una distancia segura de materiales inflamables y explosivos, a fin de evitar la posibilidad de incendios o explosiones.

NO inserte elementos dentro de la carcasa o la parrilla de protección del calefactor eléctrico, ya que puede provocar una pérdida de electricidad o una descarga eléctrica.

NO toque la cubierta metálica, ya que ésta se calienta mientras el equipo está funcionando.

Mantenga el calefactor fuera del alcance de los niños, a fin de evitar el riesgo de quemaduras.

Siempre deje enfriar antes de guardarlo.

Si el calefactor no fuera a ser utilizado durante un período prolongado, desconéctelo del tomacorriente.

Antes de utilizar el BiVitro, asegúrese de que se encuentre en perfectas condiciones. Si la carcasa, el cable o el enchufe del calefactor estuviesen dañados, **NO** conecte el calefactor a la red eléctrica. Si el artefacto sufriera una caída, podría dañarse la unidad térmica del calefactor. Asegúrese de que la unidad térmica no se encuentre dañada antes de cada uso.

NO utilice el equipo si los vidrios están rotos o astillados.

NO utilice el calefactor eléctrico si la resistencia presentara daños. Desenchufe el artefacto para moverlo o limpiarlo.

Para desconectar el artefacto, apáguelo del interruptor antes de desenchufarlo. No tire del cable de alimentación.

Consulte a las autoridades correspondientes antes de desechar este producto.

Este producto es exclusivamente para uso doméstico.

NO instale el calefactor directamente debajo de un tomacorriente de pared.

Durante el uso normal, a fin de evitar quemaduras, evite el contacto de la piel con la superficie del artefacto.

Evite que los niños y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia y conocimiento, utilicen el calefactor, a menos que la persona responsable de su seguridad los vigile o les enseñe a utilizar el producto.

Se debe supervisar a los niños y asegurarse de que no jueguen con el calefactor. A fin de garantizar la seguridad, sólo el personal especializado del centro de servicio técnico puede reparar el equipo en caso que estuviere dañado. No enchufe el equipo en el mismo tomacorriente que otro artefacto eléctrico, a fin de evitar la sobrecarga de corriente.

De lo contrario, la carga excesiva podría provocar un incendio. Al conectar el artefacto al toma corriente de pared, no reemplace la ficha de conexión ni tampoco utilice adaptadores de prolongación.

Para la limpieza del artefacto, desconecte de la alimentación y utilice únicamente un paño húmedo con detergente neutro.

No deben utilizarse limpiadores abrasivos. Una vez limpio, asegúrese que el equipo se encuentre completamente seco antes de ponerlo nuevamente en funcionamiento

INSTALACIÓN DEL CALEFACTOR ELÉCTRICO

Para un óptimo funcionamiento, el BiVitro debe colocarse en lo posible en pisos cálidos, como los de madera y/o alfombra, en ambientes cerrados y con el volumen de habitación acorde al equipo seleccionado (Para pisos fríos, se recomienda colocar un aislante -ej: alfombra - debajo de la unidad).

Colocar el calefactor pegado a una pared muy fría, como una medianera, reducirá el rendimiento de la unidad

Asegúrese de instalar el equipo a una distancia prudencial de las cortinas y ventanas.

Siempre instale las patas provistas por el artefacto. Asegúrese de que las mismas queden bien ajustadas con los tornillos suministrados.

Asegúrese de que las superficies de apoyo estén niveladas, estables y limpias.

Tenga en cuenta la distancia segura que se indica más adelante.

COLOCACIÓN DE LAS PATAS

Apoye el calefactor sobre una superficie plana con el vidrio hacia arriba. Como indica la imagen, coloque las patas en las respectivas ubicaciones previstas en la cara inferior del producto y luego ajústelas con los tornillos proporcionados.



MODO DE USO

Asegúrese de que la tensión nominal que figura en la etiqueta de modelo del calefactor coincida con la del tomacorriente. Conecte el equipo al tomacorriente.

No encienda el calefactor hasta tanto no se satisfagan estos requisitos.


Los BiVitro mecánicos poseen un termostato precisamente calibrado que permite la regulación de la temperatura, como así iniciar su funcionamiento y detenerlo al alcanzar la temperatura deseada.

Los mismos cuentan con dos controles:

- Una perilla de regulación del termostato: para modificar la temperatura del elemento calefactor. Al girarla en el sentido horario, se incrementa la temperatura.

- Teclas de encendido: El BiVitro mecánico posee dos teclas las cuales permiten utilizarlo a la mitad de su potencia o a la totalidad de la misma, permitiendo un calentamiento muy rápido e intenso (utilizando la totalidad de la potencia) o pudiéndose generar un ahorro de consumo con una calefacción gradual (mitad de la potencia).

Para ello, al presionar solamente la tecla "I" se utiliza la mitad de la potencia del BiVitro, al presionar ambas teclas "I" y "II", se utiliza la totalidad de la potencia.

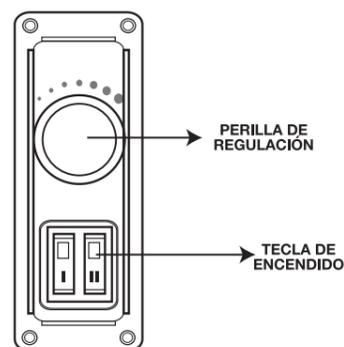

Este producto es exclusivamente para uso doméstico

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

SINTOMA	VERIFICAR	SOLUCIÓN
EL EQUIPO NO ENCIENDE	El tomacorriente, su estado y si está energizado.	Cambie o repare el tomacorriente.
EL EQUIPO NO ENCIENDE	Revise el estado del cable y la ficha del equipo.	Si está dañado llévelo a un servicio técnico.
ENCIENDE Y SE APAGA	Verifique que tenga las patas colocadas y/o que la parte superior no esté cubierta.	Coloque las patas y/o quite toda prenda u objeto que obstruyan las ranuras de ventilación.
ENCIENDE Y NO CALIENTA	Verifique que las resistencias estén activadas (I o II).	Active las resistencias calefactoras.

Si el equipo presenta otra falla llévelo al Servicio Técnico, no intente repararlo.

PEABODY se compromete a buscar la mejora continua de sus productos, por lo tanto, no todos los accesorios, colores y características del producto final pueden estar reflejados en este manual. Se garantizan, sin embargo, las funciones esenciales del producto.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.